



aqua

ODPOWIETRZNIKI



• Art. 501

ODPOWIETRZNIK PIONÓW GRZEWCZYCH

GZ

Przyłącza

Rurowe walcowe zgodne z normą PN-79/M-02030

Zakres pracy

Maksymalna temperatura pracy: 110°C

Maksymalne ciśnienie robocze : 10 Bar

Czynnik roboczy

Woda

Zastosowanie



Urządzenie służy do automatycznego odpowietrzania pionów centralnego ogrzewania w niskich budynkach (do dwóch kondygnacji).



DN	3/8"	1/2"
D	52	52
L1	32	32
H	49	49
H1	56	56
D	40	40
a	10,5	10,5

* wymiary [mm]

Opis	Materiał
Korpus	Mosiądz MO 58 (CuZn40Pb2)
Pływak	Polipropylen
Korek zabezpieczający	Polipropylen

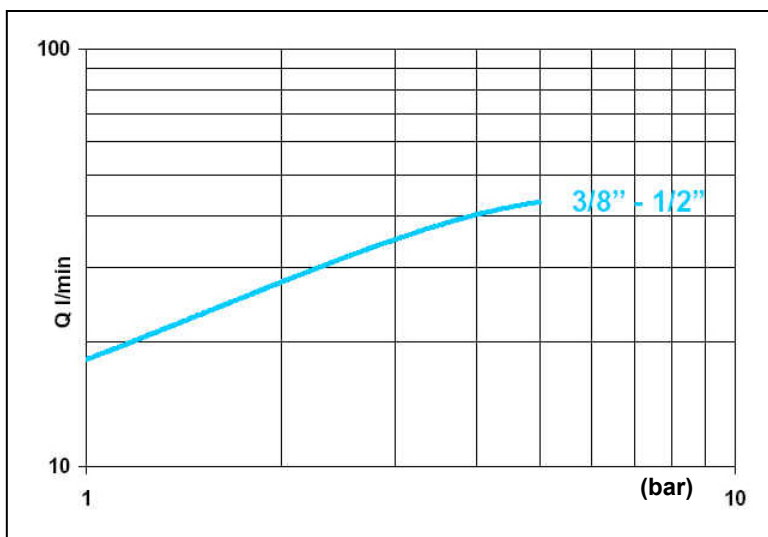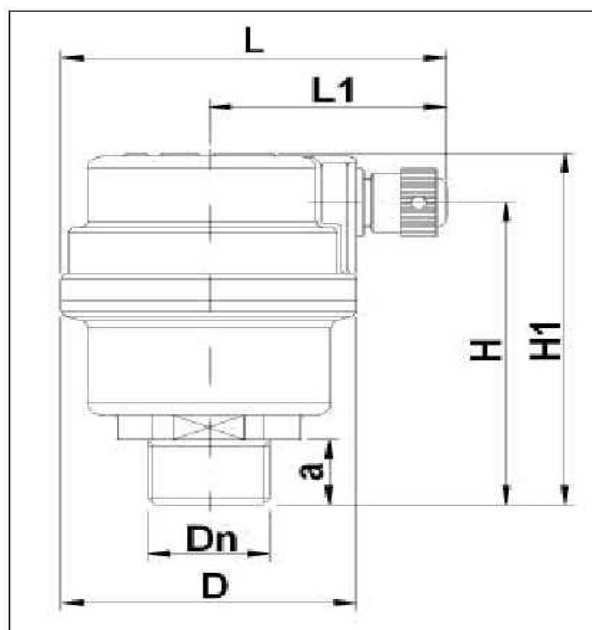

W/w wyrób użyty do instalacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, mianowicie:

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania
 - naprężeniami spowodowanymi przez rurociągi lub wyposażenie (najlepiej montować instal. na cokole lub w uchwycie, w celu zabezpieczenia instalacji pod naporem wody)
 - zbyt wysokimi temp. czynnika i otaczającego powietrza
 - wywołanymi środowiskiem korozyjnym,
 - spowodowanymi niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (t.j. kawitacja, nagły wzrost ciśnienia, uderzenie wody),
- Po zmontowaniu rurociąg przepłukać celem usunięcia zanieczyszczeń